


Riduttore di pressione

Pressure reducing valve

DRV 803

Soggetto a PED 2014/68/EU categoria I
Subject to PED 2014/68/EU category I

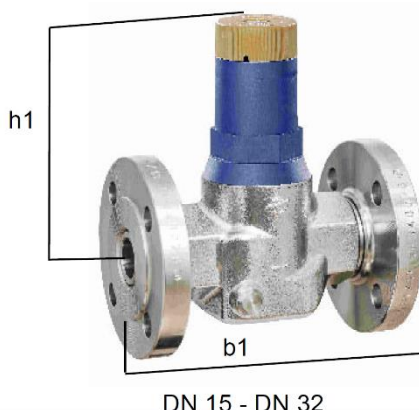

Applicazione:

Adatto per acqua aggressiva o altri liquidi aggressivi,
Aria compressa, nitrogeno e gas non combustibili.
Non adatto per vapore.

Pressione in ingresso: **max. 16 bars**

Range pressione uscita **1,5 a 6 bar**
differenza di pressione tra ingresso e uscita
circa 1 bar

Massima temperatura: 190°C

Posizione di assemblaggio: qualsiasi, preferibilmente verticale

Application:

Suitable for aggressive water and other
aggressive liquids, compressed air, nitrogen and
non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 16 bars**

Outlet pressure range: **1,5 to 6 bars** Minima
Minimum pressure difference inlet/outlet pressure
appr. 1 bar

Maximum temperature: 75°C

Assembly position: any, preferably vertical

Versione:

Valvola a scarico singolo a pressione
Flange in acc DIN EN 1092 PN 40
con sifone / filtro sporco in acciaio inossidabile
Parti interne sono cambiabili

Manometro a 1/4 "a doppio attacco

design speciale con estremità saldata su richiesta

Version:

Pressure-relieved single seated valve
Flange acc. DIN EN 1092 PN 40
with stainless-steel dirt-trap / strainer
Inner parts are replaceable

Double-ended G 1/4" manometer fitting

special design with weld-on end on request

Materiali / Materials:

Corpo / body	: Acciaio inox (V4A)/ stainless steel 1.4408
Cofano molla / spring bonnet	: PA6
Flange / flanges	: Acciaio inox (V4A)/ stainless steel 1.4571
Parti interne bagnate / wetted inner parts	: Acciaio inox (V4A)/ stainless steel 1.4404
Membrana / diaphragm	: con approvazioni KTW e W270 / with KTW and W270 approval
Tenute/ seals	: con approvazioni KTW e W270 / with KTW and W270 approval

Articolo-Nr. / product no.		080302	080303	080304	080305
Larghezza nominale / nominal width	DN	15	20	25	32
Dimensioni in mm.	h1	109	109	109	109
dimensions in mm	b1	130	150	160	180
Flange Ø / flange Ø		95	105	115	140
Peso / weight	kg	2,47	3,22	4,27	5,81
Kvs-valore / Kvs value	m³/h	2,9	3,9	5,4	6,1