


Indicatori di livello con attacchi a prigioniero PN 10 (Ottone), PN 16 (Acciaio Inox)

Fluid level indicator with stud connections, PN 10 (brass), PN 16 (SS)

Indicatore di livello per fluidi in pressione .

Fluid level indicator con attacco a prigioniero, senza rubinetti di arresto superiore e inferiore

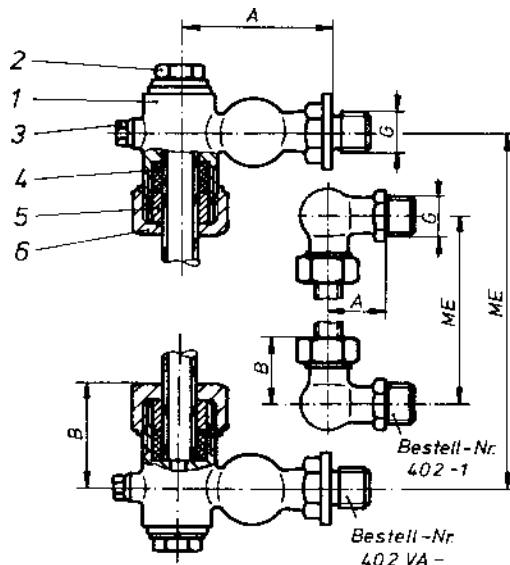

Ordine N°. Order-No.	Versione Version		Filetto Thread	Dim A Size A	Dim B Size B	Diametro del tubo di vetro Diameter of glass tube		Peso Kg Weight. KG
402-1	ottone	Brass	G 1/2	27	30	Ø 13	* ME - 30	0,280
402VA-1	A.inox	Stainless steel	G 1/2	65	35	Ø 13	* ME - 30	0,860
402VA-2	A.inox	Stainless steel	G 3/4	65	35	Ø 16	* ME - 30	1,500
402VA-3	A.inox A.inox	Stainless steel	G 3/4	65	35	Ø 20	* ME - 30	1,500

* ME = Distanza da centro a centro significa: distanza dal centro dell'ugello al centro dell'ugello in mm

* ME = center / center distance between upper and lower stud connection

Componenti Components	Tabella Index of Material			
	Versione Ottone Version brass		Ausführung A. Inox Version Stainless steel	
Pos. 1	Ottone	Brass	A. Inox	Stainless steel
Pos. 2	Ottone	Brass	A. Inox	Stainless steel
Pos. 3	Ottone	Brass	A. Inox	Stainless steel
Pos. 4	Perbunan	Perbunan	Perbunan	Perbunan
Pos. 5	Ottone	Brass	A. Inox	Stainless steel
Pos. 6	Ottone	Brass	A. Inox	Stainless steel