
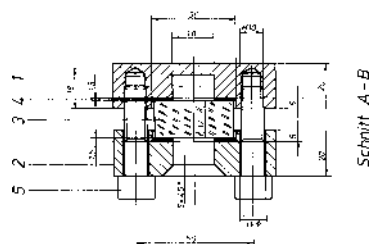


Indicatore di livello del fluido visivo in ottone rosso con tubo di collegamento lungo 60 mm e diametro 13, 16 o 20 mm a ciascuna estremità, inserto in vetro reflex in vetro temperato o borosilicato, flangia di ritegno del vetro fissata con viti a brugola ad alta resistenza e dadi.

Reflection-type fluid level indicator of red brass with connecting pipe 60 mm long and 13, 16 or 20 mm diameter at each end, reflex glass insert of toughened glass or borosilicate glass, glass retaining flange clamped with high tensile socket head screws and nuts.

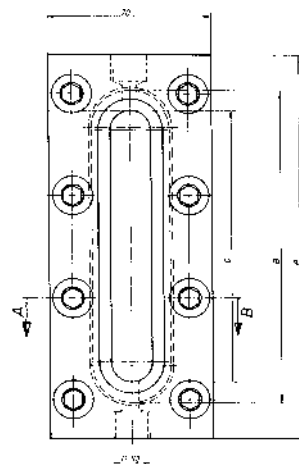


Codice. Order-No.	Lunghezza corpo <i>Length of body</i>	Larghezza <i>Length of wind.</i>	Lunghezza vetro <i>Length of glass</i>	Peso Kg <i>Weight KG</i>
148S-00-LM	125	75	95	2,000
148S-01-LM	145	95	115	2,300
148S-02-LM	170	120	140	2,600
148S-03-LM	195	145	165	3,100
148S-04-LM	220	170	190	3,600
148S-05-LM	250	200	220	4,200
148S-06-LM	280	230	250	5,300
148S-07-LM	310	260	280	5,400
148S-08-LM	350	300	320	6,300
148S-09-LM	370	320	340	7,000
148S-10-LM	430	380	400	7,700
148S-11-LM	510	460	480	9,900
148S-12-LM	620	2 x 260	2 x 280	12,200

Componenti <i>Components</i>	Tabella materiali <i>Index of Material</i>	
Pos.1	Ottone	Cast red brass
Pos.2	Vetro borosilicato.	Borosilic. glass
Pos.3	SIL-C4400	SIL-C4400
Pos. 4	SIL-C4400	SIL-C4400
Pos. 5	Acciaio	Steel
Pos. 6	ottone	Brass

Indicatore di livello del fluido per impieghi gravosi in ottone rosso fuso spazzolato, valvole ad alta pressione ad azione rapida integrate posizionate obliquamente alle estremità superiore e inferiore, sedi delle valvole e coni di acciaio inossidabile resistente all'usura, maniglie delle valvole ponderate, tappi di accesso filettati per la pulizia delle porte delle valvole, valvola di scarico all'estremità inferiore. Dotato di indicatore di livello del liquido per finestre, codice 148 S, che può essere montato in qualsiasi direzione richiesta, o con tubo di ispezione in vetro.


Heavy-duty fluid level indicator of brushed cast red brass, integrated quick-action high pressure valves obliquely located at upper and lower ends, valve seats and cones of wear resistant stainless steel, weighted valve handles, threaded access plugs for cleaning of valve ports, drain valve at lower end. Equipped with window fluid level indicator Order-No 148 S, which can be mounted to face any direction required, or with sight tube of glass.

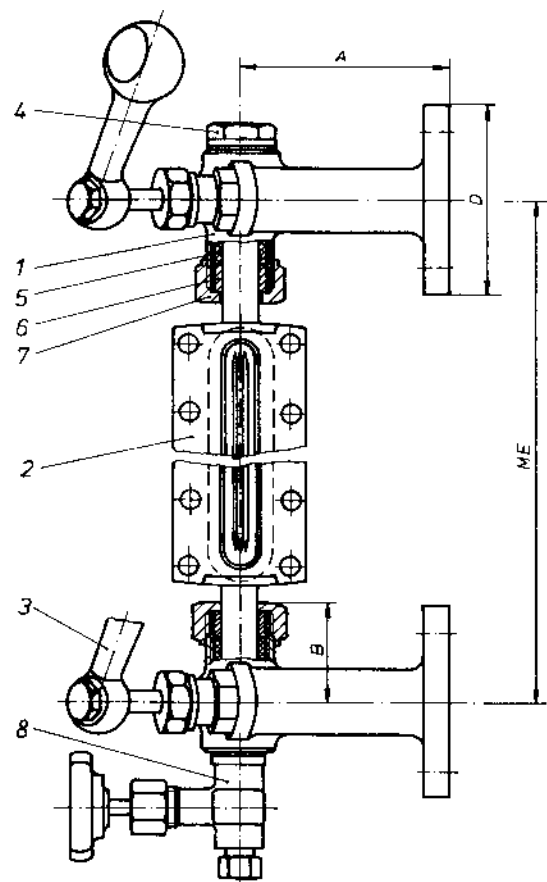

Component i	Werkstoff - Tabelle Index of Material	
Components		
Pos. 1	ottone	Cast red brass
Pos. 2	ottone	Cast red brass
Pos. 3	Ghisa	Grey cast iron
Pos. 4	Ottone	Brass
Pos. 5	Perbunan	Perbunan
Pos. 6	ottone	Brass
Pos. 7	Ottone	Brass
Pos. 8	Acciaio inox	Stainless steel

Costruzioni custom su richiesta.
Customized constructions upon request

Dimensioni 2.090
Dimensions: p.t.o. 2.090

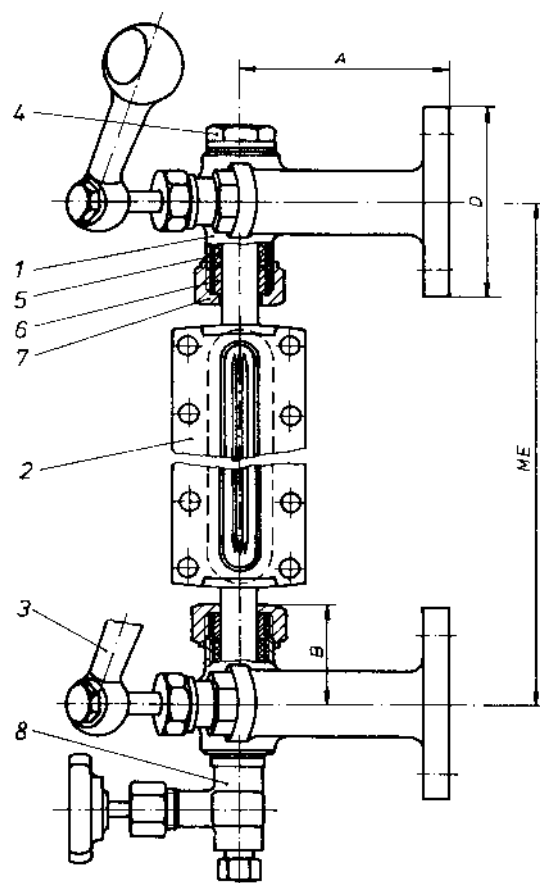

Codice <i>Order-No</i>	Distanza dal centro <i>Center distance from - to</i>	Lunghezza <i>Length of body</i>	Larghezza <i>Length of wind</i>	Lunghezza vetro <i>Glass length</i>	Peso kg <i>Weight, kg</i>
152A-00-LM	263 - 282 mm	125	75	95	8,600
152A-01-LM	283 - 307 mm	145	95	115	8,900
152A-02-LM	308 - 302 mm	170	120	140	9,200
152A-03-LM	333 - 357 mm	195	145	165	9,700
152A-04-LM	358 - 387 mm	220	170	190	10,200
152A-05-LM	388 - 417 mm	250	200	220	10,800
152A-06-LM	418 - 447 mm	280	230	250	11,900
152A-07-LM	448 - 487 mm	310	260	280	12,000
152A-08-LM	488 - 512 mm	350	300	320	12,900
152A-09-LM	513 - 572 mm	370	320	340	13,600
152A-10-LM	573 - 652 mm	430	380	400	14,300
152A-11-LM	653 - 752 mm	510	460	480	16,500
152A-12-LM	753 - 800 mm	620	2 x 260	2 x 280	18,800

Codice. <i>Order-No</i>	Versione <i>Version</i>		Flange-Ø <i>Flange-Ø</i>	Dim A <i>Size A</i>	Diametro del tubo di vetro <i>Diameter of glass tube</i>		Peso kg <i>Weight kg</i>
152A-13	Glasrohr	Glass tube	105/75/4/14	110	Ø 20	* ME - 33	6,600

* ME = distanza centro / centro tra le flange superiore e inferiore

* ME = center / center distance between upper and lower flanges