
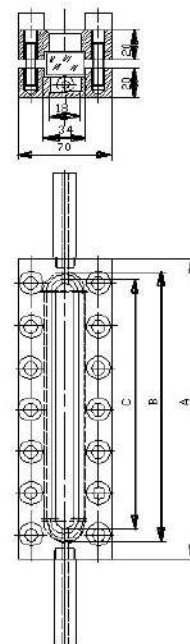


Attacco per vetri lisci come art. N. 408/34, ma con fondo chiuso e manicotti di collegamento alle estremità opposte, Ø 13, 16 e 20 mm, indicatore di livello del fluido per pressioni superiori. Con vetro borosilicato..

Fitting for plain glasses as art.-no. 408/34, but with closed back and connecting sleeves at opposing ends, Ø 13, 16 and 20 mm, fluid level indicator for higher pressure. With borosilicat glass.

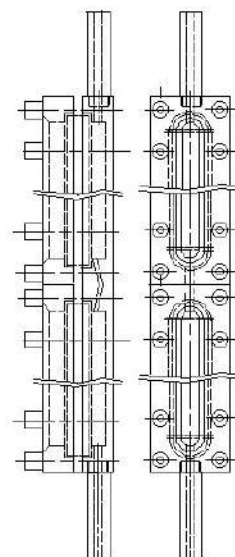

Dimensioni vedi pag 3.140

Dimensions: see page 3.140


Costruzioni customizzate su richiesta

Customized constructions upon request

Componenti <i>Components</i>	Indice dei materiali <i>Index of Material</i>					
	Versione in acciaio <i>Version steel</i>		Versione in acciaio inox e acciaio <i>Version stainless steel / steel</i>		Versione solo acciaio inox <i>Version compl. Stainless steel</i>	
Pos. 1	Acciaio RSt 37-2	Steel	Inox., 1.4571	Stainless steel	Inox., 1.4571	Stainless steel
Pos. 2	Acciaio RSt 37-2	Steel	Acciaio RSt 37-2	Steel	Inox., 1.4571	Stainless steel
Pos. 3	Vetro borosilicato	Borosilic. glass	Vetro borosilicato	Borosilic. glass	Vetro borosilicato	Borosilic. glass
Pos. 4	SIL-C4400	SIL-C4400	SIL-C4400	SIL-C4400	SIL-C4400	SIL-C4400
Pos. 5	Acciaio 8.8	Steel	Acciaio 8.8	Steel	inox, A4	Stainless steel
Pos. 6	Acciaio	Steel	Acciaio inox	Stainless steel	Acciaio inox	Stainless steel

Dimensioni - Indicatore di livello del fluido con manicotti di collegamento alle estremità opposte, PN 40. Con vetro borosilicato

Dimensions - Fluid level indicator with connecting sleeves at opposing ends, PN 40. With borosilicat glass.

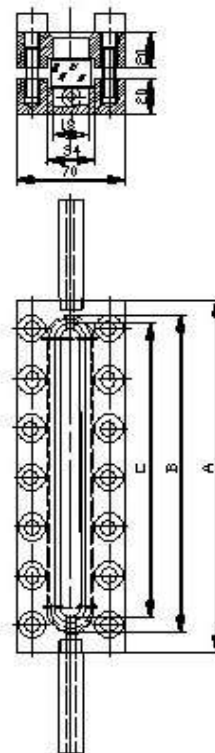


Esecuzioni

Acciaio Rst 37-2 Steel	Acciaio inox 1.4571 - Acciaio Rst 37-2 Stainless steel - Steel	Acciaio inox 1.4571 cpl. Stainless steel	Dim A	Dim C	Dim B	Peso kg
Codice.	Codice.	Codice	Length	Length of window	Length of glass	Weight, kg
Order-No.	Order-No.	Order-No.				
408/34-061	408/34-071	408/34-081	170	120	140	3,400
408/34-062	408/34-072	408/34-082	220	170	190	4,150
408/34-063	408/34-073	408/34-083	250	200	220	4,800
408/34-064	408/34-074	408/34-084	310	260	280	5,500
408/34-065	408/34-075	408/34-085	370	320	340	6,750
408/34-066	408/34-076	408/34-086	500	450	2 x 220	9,400
408/34-067	408/34-077	408/34-087	620	570	2 x 280	11,300
408/34-068	408/34-078	408/34-088	740	690	2 x 340	13,400
408/34-069	408/34-079	408/34-089	930	880	3 x 280	16,700

Attacco per vetri lisci come art. N. 408/34, ma con manicotti di collegamento chiusi e rivolti all'indietro Ø 13, 16 e 20 mm, indicatore di livello del fluido per pressioni superiori.

Fitting for plain glasses as art.-no. 408/34, but with closed back and backward facing connecting sleeves Ø 13, 16 and 20 mm, fluid level indicator for higher pressure.

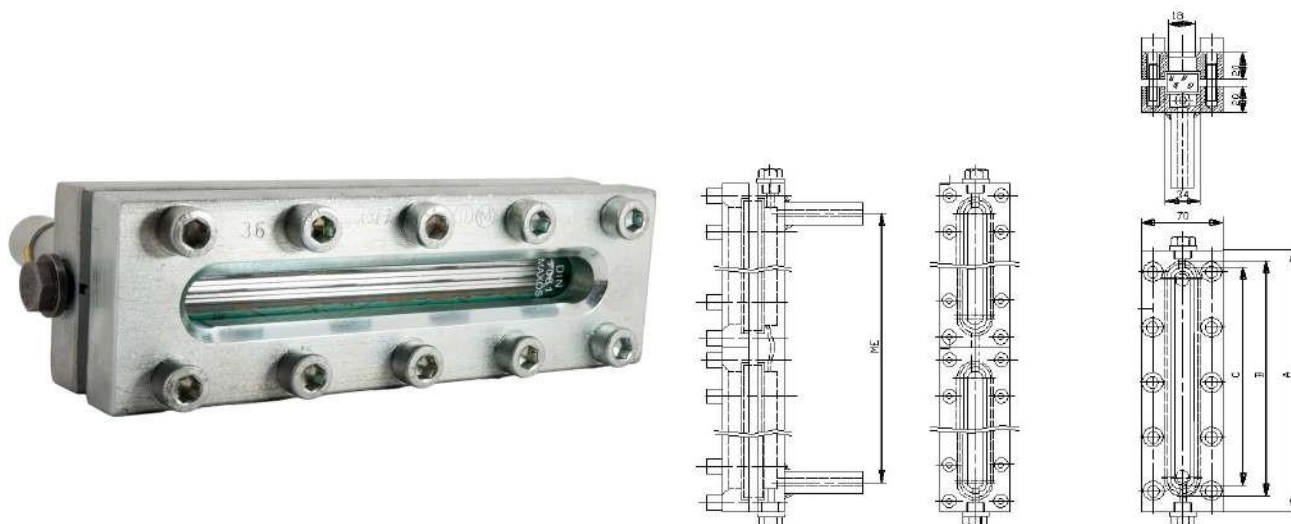

Dimensioni, vedi pag 3.160

Dimensions: see page 3.160


Costruzioni customizzate su richiesta

Customized constructions upon request

Componenti <i>Components</i>	Indice dei materiali <i>Index of Material</i>					
	Versione in Acciaio <i>Version steel</i>		Versione in Acciaio inox / Acciaio <i>Version stainless steel / steel</i>		Versione in Acciaio inox <i>Version compl. Stainless steel</i>	
Pos. 1	Acciaio RSt 37-2	<i>Steel</i>	Inox, 1.4571	<i>Stainless steel</i>	Inox, 1.4571	<i>Stainless steel</i>
Pos. 2	Acciaio RSt 37-2	<i>Steel</i>	Acciaio RSt 37-2	<i>Steel</i>	Inox, 1.4571	<i>Stainless steel</i>
Pos. 3	Vetro borosilicato	<i>Borosilic. glass</i>	Vetro borosilicato	<i>Borosilic. glass</i>	Vetro borosilicato	<i>Borosilic. glass</i>
Pos. 4	SIL-C4400	<i>SIL-C4400</i>	SIL-C4400	<i>SIL-C4400</i>	SIL-C4400	<i>SIL-C4400</i>
Pos. 5	Acciaio 8.8	<i>Steel</i>	Acciaio 8.8	<i>Steel</i>	Inox, A4	<i>Stainless steel</i>
Pos. 6	Acciaio	<i>Steel</i>	Acciaio inox	<i>Stainless steel</i>	Acciaio inox	<i>Stainless steel</i>

Dimensioni - Indicatore di livello del fluido con manicotti di collegamento rivolti all'indietro, PN 40


Dimensions - Fluid level indicator with backward facing connecting sleeves, PN 40

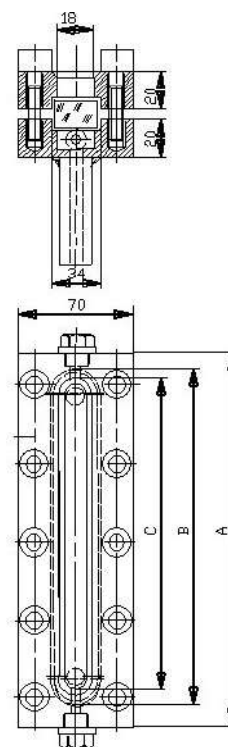

Acciaio Rst 37-2 <i>Steel</i>	Acciaio inox 1.4571 - Acciaio Rst 37-2 <i>Stainless steel - Steel</i>	Acciaio inox 1.4571 <i>cpl. Stainless steel</i>				
Codice. <i>Order-No.</i>	Codice. <i>Order-No.</i>	Codice. <i>Order-No.</i>	Dim. A <i>Length</i>	Dim. C <i>Length of window</i>	Dim. B <i>Length of glass</i>	Peso kg <i>Weight, kg</i>
408/34-091	408/34-101	408/34-111	170	120	140	3,400
408/34-092	408/34-102	408/34-112	220	170	190	4,150
408/34-093	408/34-103	408/34-113	250	200	220	4,800
408/34-094	408/34-104	408/34-114	310	260	280	5,500
408/34-095	408/34-105	408/34-115	370	320	340	6,750
408/34-096	408/34-106	408/34-116	500	450	2 x 220	9,400
408/34-097	408/34-107	408/34-117	620	570	2 x 280	11,300
408/34-098	408/34-108	408/34-118	740	690	2 x 340	13,400
408/34-099	408/34-109	408/34-119	930	880	3 x 280	16,700

Questo indicatore di livello a valvola, PN 40, è destinato ad applicazioni per le quali i normali tubi di vetro, a causa di pressioni e temperature eccessive, non sono più adatti

This valve-type level indicator, PN 40, is intended for applications for which normal glass tubes, due to excessive pressures and temperatures, are no longer suitable.

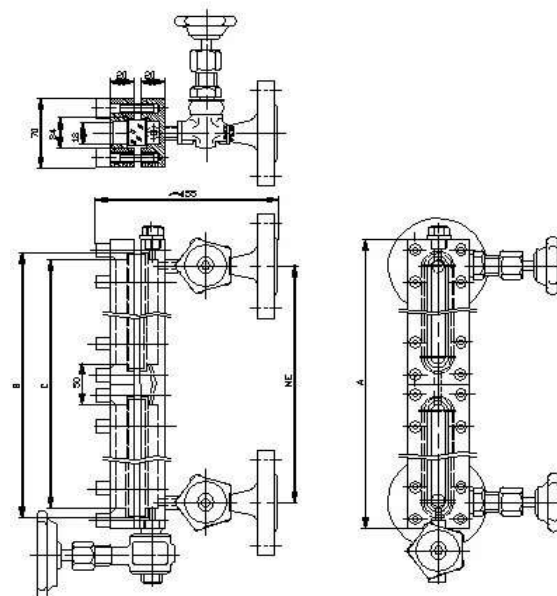

Maßtabelle: siehe Seite 3.180

Dimensions: see page 3.180


Costruzioni customizzate su richiesta

Customized constructions upon request

Componenti <i>Components</i>	Indice dei materiali <i>Index of Material</i>					
	Versione in Acciaio <i>Version steel</i>		Versione in acciaio inox/ Acciaio <i>Version stainless steel / steel</i>		Versione in acciaio inox <i>Version compl. Stainless steel</i>	
Pos. 1	Acciaio RSt 37-2	<i>Steel</i>	Inox, 1.4571	<i>Stainless steel</i>	Inox, 1.4571	<i>Stainless steel</i>
Pos. 2	Acciaio RSt 37-2	<i>Steel</i>	Acciaio RSt 37-2	<i>Steel</i>	Inox, 1.4571	<i>Stainless steel</i>
Pos. 3	Vetro borosilicato	<i>Borosilic. glass</i>	Vetro borosilicato	<i>Borosilic. glass</i>	Vetro borosilicato	<i>Borosilic. glass</i>
Pos. 4	SIL-C4400	<i>SIL-C4400</i>	SIL-C4400	<i>SIL-C4400</i>	SIL-C4400	<i>SIL-C4400</i>
Pos. 5	Acciaio 8.8	<i>Steel</i>	Acciaio 8.8	<i>Steel</i>	Inox, A4	<i>Stainless steel</i>
Pos. 6	Inox 1.4021	<i>Stainless steel</i>	Inox 1.4571	<i>Stainless steel</i>	Inox 1.4571	<i>Stainless steel</i>
Pos. 7	Acciaio	<i>Steel</i>	EdelAcciaio, A 4	<i>Stainless steel</i>	EdelAcciaio, A 4	<i>Stainless steel</i>
Pos. 8	Inox 1.4021	<i>Stainless steel</i>	Inox 1.4571	<i>Stainless steel</i>	Inox 1.4571	<i>Stainless steel</i>

Dimensioni - Indicatore di livello del fluido a valvola, PN 40. Con vetro borosilicato.


Dimensions - Valve-type fluid level indicator, PN 40. With borosilicat glass.

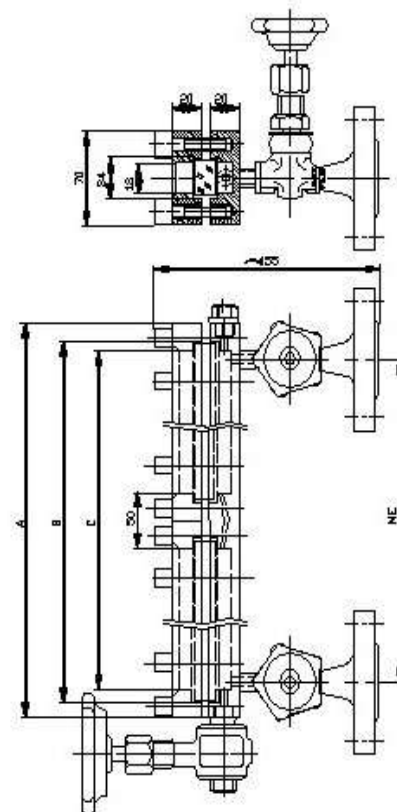

Acciaio Rst 37-2 <i>Steel</i>	Acciaio inox1.45 71 - Acciaio Rst 37-2 <i>Stainless steel - Steel</i>	Acciaio inox 1.4571 <i>cpl. Stainless steel</i>	Dim. A <i>Length</i>	Dim. C <i>Length of window</i>	Dim. B <i>Length of glass</i>	Peso kg <i>Weight, kg</i>
	Codice. <i>Order-No.</i>	Codice. <i>Order-No.</i>				
	408/34-122	408/34-142	220	170	190	7,900
	408/34-123	408/34-133	250	200	220	8,500
	408/34-124	408/34-134	310	260	280	9,200
	408/34-125	408/34-135	370	320	340	10,500
	408/34-126	408/34-136	500	450	2 x 220	13,100
	408/34-127	408/34-137	620	570	2 x 280	15,000
	408/34-128	408/34-138	740	690	2 x 340	17,100
	408/34-129	408/34-139	930	880	3 x 280	20,400

Questo indicatore di livello è stato sviluppato appositamente per l'uso in installazioni in cui sono richiesti tassi di perdita secondo TA-Luft. Per questo indicatore un certificato di qualità sec. a DIN 55350 è disponibile.

This level indicator was especially developed for use in installations where leakage rates according to TA-Luft are demanded. For this indicator a quality certificate acc. to DIN 55350 is available.

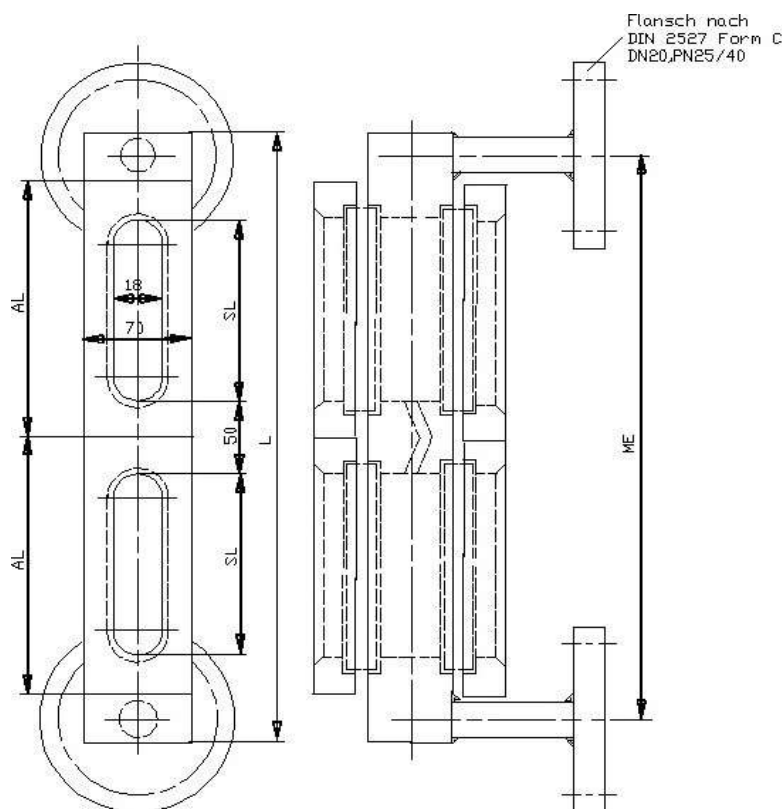



Dimensioni vedi pag 3.200
Dimensions: see page 3.200

Costruzioni customizzate su richiesta
Customized constructions upon request

Componenti <i>Components</i>	Indice dei materiali <i>Index of Material</i>					
	Versione in acciaio <i>Version steel</i>		Versione in acciaio inox / Acciaio <i>Version stainless steel / steel</i>		Versione completamente in acciaio inox <i>Version compl. Stainless steel</i>	
Pos. 1	Acciaio RSt 37-2	Steel	Inox, 1.4571	Stainless steel	Inox, 1.4571	Stainless steel
Pos. 2	Acciaio RSt 37-2	Steel	Acciaio RSt 37-2	Steel	Inox, 1.4571	Stainless steel
Pos. 3	Vetro borosilicato	Borosilic. glass	Vetro borosilicato	Borosilic. glass	Vetro borosilicato	Borosilic. glass
Pos. 4	Tenute speciali	Special gasket	Tenute speciali	Special gasket	Tenute speciali	Special gasket
Pos. 5	Tenute speciali	Special gasket	Tenute speciali	Special gasket	Tenute speciali	Special gasket
Pos. 6	Acciaio 8.8	Steel	Acciaio 8.8	Steel	Acciaio inox, A 4	Stainless steel
Pos. 7	Acciaio 8.8	Steel	Acciaio 8.8	Steel	Acciaio inox, A 4	Stainless steel
Pos. 8	Acciaio, St 35.8 I	Stainless steel	Inox 1.4571	Stainless steel	Inox 1.4571	Stainless steel
Pos. 9	Acciaio, St 37	Steel	Inox 1.4571	Stainless steel	Inox 1.4571	Stainless steel
Pos. 10	Acciaio, St 37	Steel	Acciaio inox, A 4	Stainless steel	Acciaio inox, A 4	Stainless steel

Dimensioni - Indicatore di livello del fluido con doppio vetro secondo TA

Dimensions - Fluid level indicator with double glass according to TA-Luft

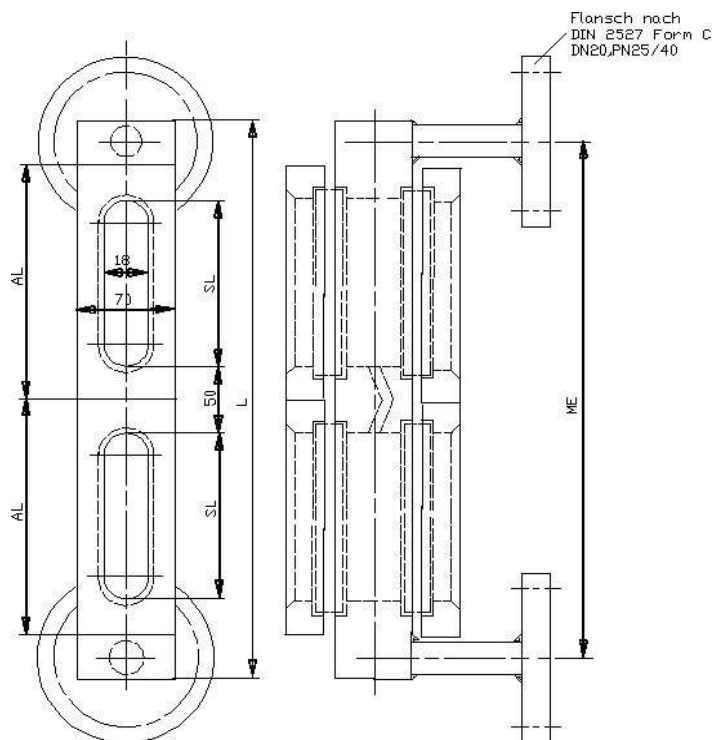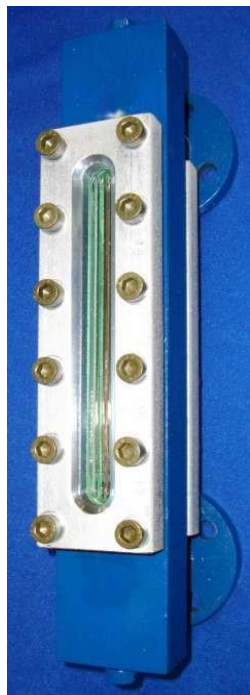

Codice. Order-No.	Versione	Versione	Dim L Length L	Dim. AL Length RL	Dim SL Length of window	* ME	Dim vetro sizes	Peso kg Weight, kg
408/34-TA-01-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	310	170	120	250	140	9,200
408/34-TA-02-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	510	370	320	400	340	13,100
408/34-TA-03-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	510	370	320	450	340	13,100
408/34-TA-04-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	900	2 x 370	2 x 320	800	2 x 340	20,400
408/34-TA-05-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	930	3 x 250	3 x 200	870	3 x 220	20,500

408/34-TA-06-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	1070	3 x 310	3 x 260	1000	3 x 280	26,000
408/34-TA-07-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	1210	3 x 370	3 x 320	1150	3 x 340	28,400
408/34-TA-08-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	1310	3 x 310 1 x 250	3 x 260 1 x 200	1230	3 x 280 1x 220	29,500
408/34-TA-09-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	1560	3 x 370 1 x 250	3 x 320 1 x 200	1500	3 x 340 1x 220	35,600
408/34-TA-10-	A = Acciaio B = Acciaio / Acciaio inox C = Acciaio inox	A = Steel B = Steel / Stainless Steel C = compl. Stainless Steel	2070	5 x 310 1 x 370	5 x 260 1 x 320	2000	5 x 280 1x 340	41,500
* ME = distanza centro / centro tra collegamento prigioniero superiore e inferiore * ME = center / center distance between upper and lower stud connection								