


LIVELLOSTATO A PERA INMR Hyp

LIVELLOSTATO A GALLEGGIANTE

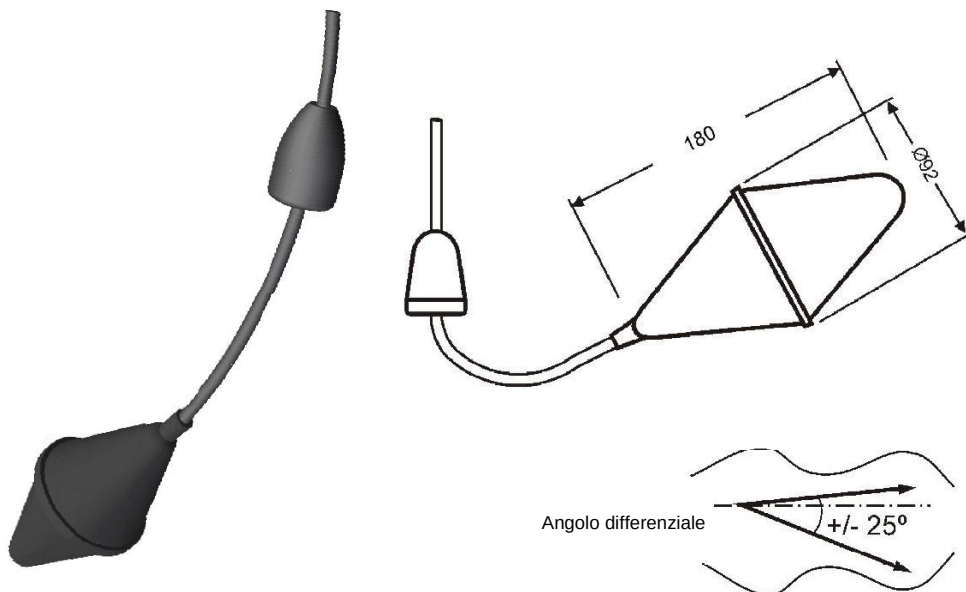


Funzione	Controllo del livello massimo e / o minimo di liquidi durante il riempimento o lo svuotamento. Omnidirezionale.
Applicazione	Da utilizzare con prodotti aggressivi o chimici come determinati acidi, alcoli, solventi, alcaloidi e idrocarburi, ecc.
Connessione al processo	Con cavo
Angolo differenziale	$\pm 25^\circ$
Materiale del corpo	PP. Hypalon HR HY covering.
Peso corpo (g)	295 (Senza cavo)
Densità operativa	0,8..1,10 Kg/dm ³
Massima pressione	4 kg/cm ² (55 m altezza dell'acqua)
Temperatura operativa (T6-Ta)	-20...+90 °C
Dimensioni	Ø92 x 180 mm
Aggiustamento	Per contrappeso posizionato lungo il cavo (massimo 1m)
Materiale contrappeso	Resina caricata
Peso contrappeso (g)	250 (Senza cavo)
Connessione elettrica	Cable HR HY Hypalon H07RN8-F 3 x 1 mm ²
Peso cavo (g/m)	110
Lunghezza cavo	5 m (Opzione 10 m)
Tipo di contatto	Micro-switch SPDT (Ag/Ni)
Voltaggio massimo	12/24/48 VAC/DC - 250 VAC - 50/60 Hz
Corrente massima	16A (resistiva) 6A (induttiva)
protezione	IP68
Riferimenti	


Model	Cable	
INMR Hyp	05	5 m
	10	10 m

To compose the reference, select an option from each of the columns.
Example: **INMR Hyp 05**

Esempi di installazione



START



STOP

RIEMPIMENTO

SVUOTAMENTO

Stop in riempimento, start in svuotamento

Start in riempimento, stop in svuotamento