

Elettrodo pH

Articolo numero S24132700K

Codice d'ordine 217013100



Elettrodo pH di alta qualità studiato per piscine.

Vantaggi dell'elettrodo per pH

- Buon rapporto prezzo / prestazioni
- Bassa manutenzione dovuta al riempimento di gel
- Durata prolungata grazie al serbatoio del sale
- Giunzione in zircono di alta qualità per risultati di misurazione affidabili

Parametri di misura

Valori pH pH 0...14

Condizioni di processo

Max. Pressione <30 psi a 20°C

Min. Conduttività >150 μ S/cm

Temperatura -5...70°C

Costruzione meccanica

Giunzione Zircono

Materiale tubetto Vetro

Lunghezza tubetto 120 mm

Diametro tubetto 12 mm

Materiale elettrodo LT Glass Ball


Sistema di riferimento Ag / AgCl / 3M KCl

Connessione al processo Presa S8 (PernoG 13.5)

Connessione elettrica 2 Poli

Sensore di temperatura Nessuno

Disegno meccanico

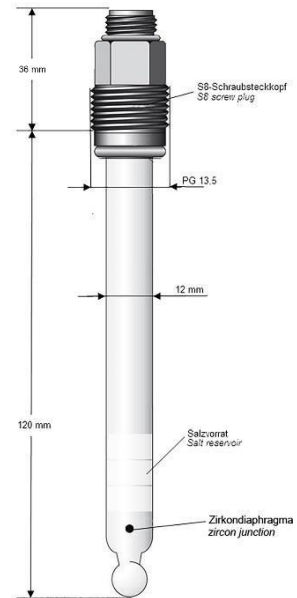

S24132700K