


Igrometro per paglia e fieno FL1 e FL2

Misuratore di umidità per fieno e paglia
con sonda fissa e stabile di 60
centimetri



Igrometri FL1 e FL2

Misuratore di umidità per fieno e paglia
con sonda fissa e stabile di 60 centimetri

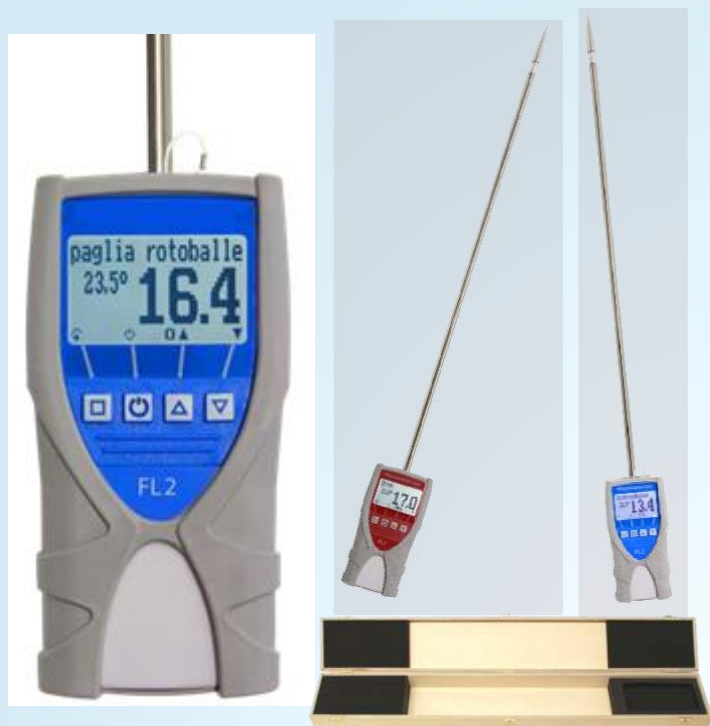

Caratteristiche:

Igrometro per paglia e fieno FL1

- Campo di misurazione dal 8% al 40% contenuto d'acqua, a seconda del materiale
- Risoluzione 0,5%
- Precisione di calibratura riferito al materiale di riferimento +/- 1,0%
- Range di temperatura misurata dal -20°C al +85°C / dal -4°F al +185°F
- Compensazione automatica della temperatura
- Uso molto semplice, misurazione entro secondi
- Funzione Hold
- Dotazione di serie: igrometro FL1 con gomma protettiva e batterie


Igrometro per paglia e fieno FL2

- Campo di misurazione dal 8% al 60% contenuto d'acqua, a seconda del materiale
- Risoluzione 0,1%
- Precisione di calibratura riferito al materiale di riferimento +/- 0,8%
- Range di temperatura misurata dal -20°C al +120°C / dal -4°F al +248°F
- Compensazione automatica della temperatura
- Uso molto semplice, misurazione entro secondi
- Funzione Hold, memorizzazione manuale delle misure fino a 10.000 valori con descrizione del luogo di misurazione
- Calcolo automatico della media
- Funzione di calibratura personalizzata per materiali speciali
- Dotazione di serie: *igrometro per paglia e fieno* FL2 con gomma protettiva e batterie, USB modulo interfaccia dati con LogMemorizer software per registrare e analizzare dati di misurazione, pannello di compressione per materiale sfuso e custodia in legno

Funzionamento e utilizzo:

Dopo aver scelto la corretta curva di calibratura per il prodotto da misurare, inserire la sonda nella palla di paglia o fieno. Immediatamente il contenuto d'acqua e la temperatura vengono mostrati sul display grande ed illuminato. Usando il pannello di compressione fornito con l'igrometro FL2, si può misurare anche paglia o fieno sfuso, prima di imballarlo.

Con il datalogger integrato dell'igrometro FL2 i valori di misurazione possono essere salvati e ulteriori informazioni come nome del fornitore o luogo di misurazione possono essere aggiunte. Per trasferire i dati di misurazione nel PC, la sonda di umidità per fieno e paglia FL2 è dotata di un'interfaccia USB. Il software incluso Log-Memorizer si può trasmettere i valori di misurazione, si può modificare, mettere in archivio ed esportare e si può aggiungere notizie aggiuntive.



Clima / Ambiente

Alimentari

Bioenergia

Materiale

Edificio

Carta / Cartone

M.C.A. sas

Via Madonna 57, 20021 Bollate (MI) Tel: 02-3512774 Mail: mca@mcastrumenti.it