


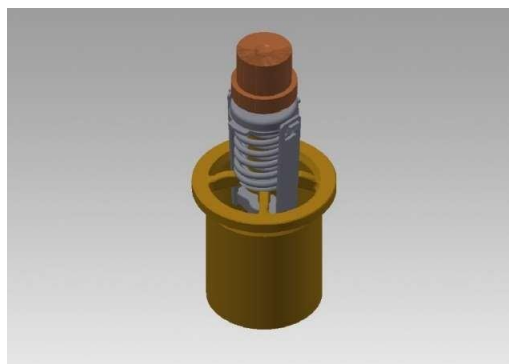


**Termostato di terze parti
compatibile con AMOT
1096X e 2433X**

Perchè prendere l'originale, quando puoi avere un prodotto nello stesso tempo più economico e più performante?

**THERMOSTAT24 ASP kit di
sostituzione per AMOT 1096X e 2433X**

Setpoint	Range temperatura		max. Temperatura THERMO24 ASP (Ricambio originale AMOT)
	da	a	
°F/°C	°C	°C	°C
55/13	8	20	45(35)
57/14	10	18	43(30)
75/24	20	30	55(38)
90/32	27	35	60(43)
95/35	29	41	66(49)
100/38	34	42	67(50)
105/41	35	45	70(55)
110/43	38	47	72(56)
115/46	40	50	75(61)
120/49	43	54	79(66)
130/54	51	60	85(68)
135/57	54	63	88(71)
140/60	57	66	91(74)
145/63	60	69	94(79)
150/66	63	72	97(82)
155/68	66	74	99(85)
160/71	68	78	103(88)
165/74	71	79	104(88)
170/77	74	83	108(93)
175/79	77	85	110(102)
180/82	79	88	113(104)
185/85	82	91	116(106)
195/91	87	98	120(107)
205/96	93	102	120(108)
215/102	98	107	120(115)
225/107	102	113	120(118)
230/110	104	115	120(118)

**Gli elementi termostatici sono sviluppati e prodotti da Thermostat24.
Garantiamo la piena qualità del produttore con 36 mesi di garanzia e una
protezione da sovratemperatura notevolmente migliorata.**

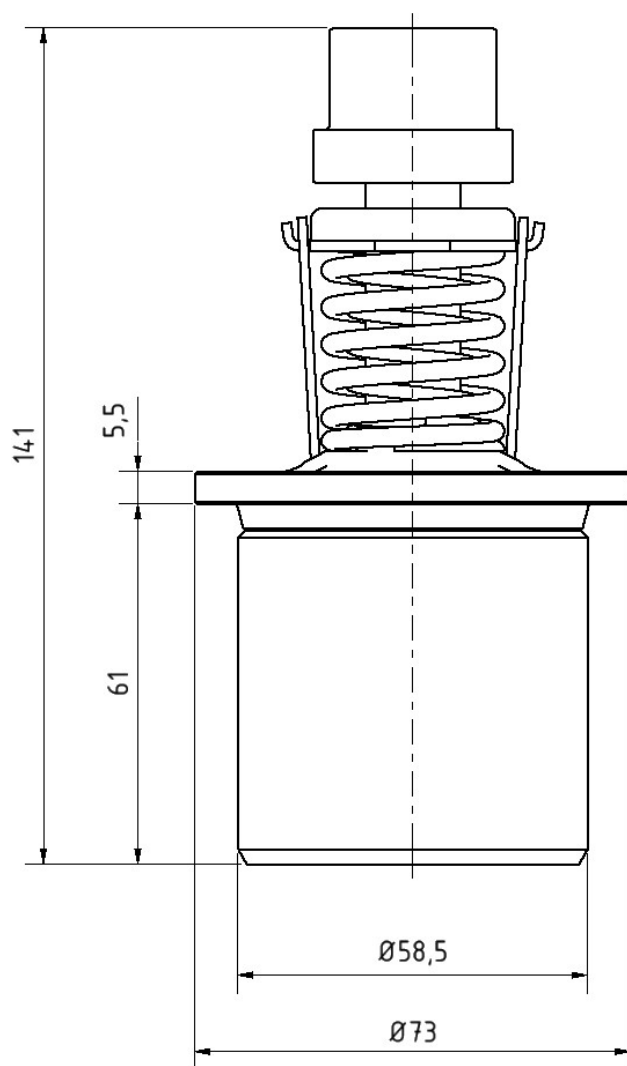

Termostato

Applicazione:

Ricambio di terze parti per termoregolatori serie AMOT tipo B.

Materiale:

Ottone/ Acciaio inox

Codice ordine:

Termostato

ASP001-XXX Standard

ASP002-XXX Azionamento

manuale

(xxx-setpoint °F)

Termostati

Gli elementi di espansione in cera convertono l'energia termica in movimento meccanico. La cera è sigillata in una capsula dimensionalmente stabile e separata dal mezzo da una membrana di gomma. All'aumentare della temperatura, la cera si liquefa, si espande e preme su un pistone mobile. Il pistone apre una diapositiva che controlla la distribuzione del mezzo. Gli elementi di espansione sono molto robusti e funzionano in modo affidabile nelle condizioni più difficili.

Gli elementi termostatici sono sviluppati e prodotti da Thermostat24. Garantiamo la piena qualità del produttore con 36 mesi di garanzia e una protezione da sovratemperatura notevolmente migliorata.